

> SUN P N TEHNIČKI PODACI

ERP



- Automatizovani gorionik na pelet
- U kompletu sa dozatorom peleta i priključnim crevom
- Rezervoar peleta u dva kapaciteta 195L i 350L
- Kućište gorionika od livenog aluminijuma sa plamenom glavom od visoko temperaturno-otpornog prohroma
- Sigurnosni termostad, podešen na 85°C, zaštita od povratnog plamena.
- Pripremljeni konektori za elektro povezivanje gorionika
- Sertifikovan po DIN EN 15270.
- Kompletni kontrolni panel (dispej i navigacija) je lako pristupačan sa gornje strane gorionika korisniku i serviserskom osoblju.
- Nova automatika je pogodnija za povezivanje na sistem grejanja. Može kontrolisati pumpu u krugu grejanja i sistem pripreme sanitarne vode
- Montažna flanšna i plamena glava je ista kao i na starim modelima.

ZAHTEV ZA GREJANJE:

- Sobni termostad (opciono)
- Sobna Automatika (opciono) OpenTherm
- Sonda pripreme tople sanitarne vode (opciono)
- Daljinski reset i restart (230V -50Hz) (ne ulazi u standardnu isporuku)

OPERACIJE:

Moguće je podesiti gorionik da radi u ON/OFF modu i dva različita MODULACIONA moda (svaki u 5 stepena snage)

FUNKCIJE:

- WARM-UP za održavanje temperature u izmenjivaču bojlera.
- AUTO-CONFIGURATION BOILER automatski menja podešavanja sa "samo Grejanje" na "kombi" mod
- Zaštita od visoke temperature
- Anti-LEGIONELLA
- COMFORT za održavanje izmenjivača bojlera na visokoj temperaturi
- Anti-FREEZE zaštita

ISPORUKA


SUN P N se isporučuje kao set, u dva pakovanja

Prvo pakovanje:



- A** Dozator peleta
- B** Priključak dozatora
- C** PVC fleksibilno crevo

Drugo pakovanje:

- D** Gorionik na pelet

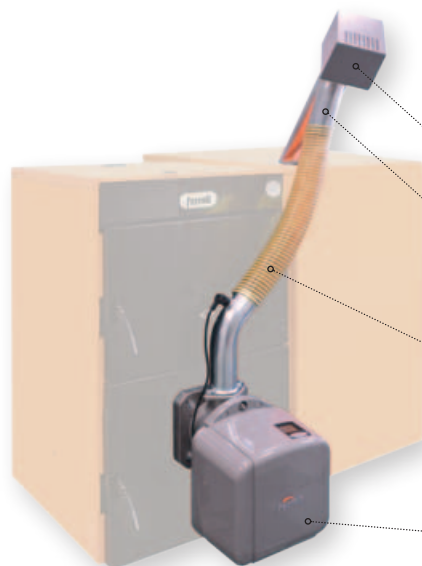


> **SUN P N** KOMPONENTE I UPRAVLJANJE

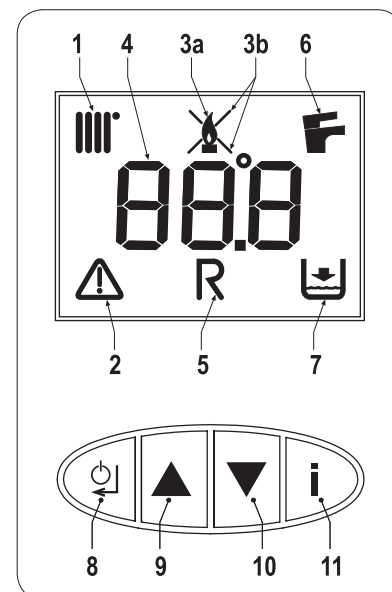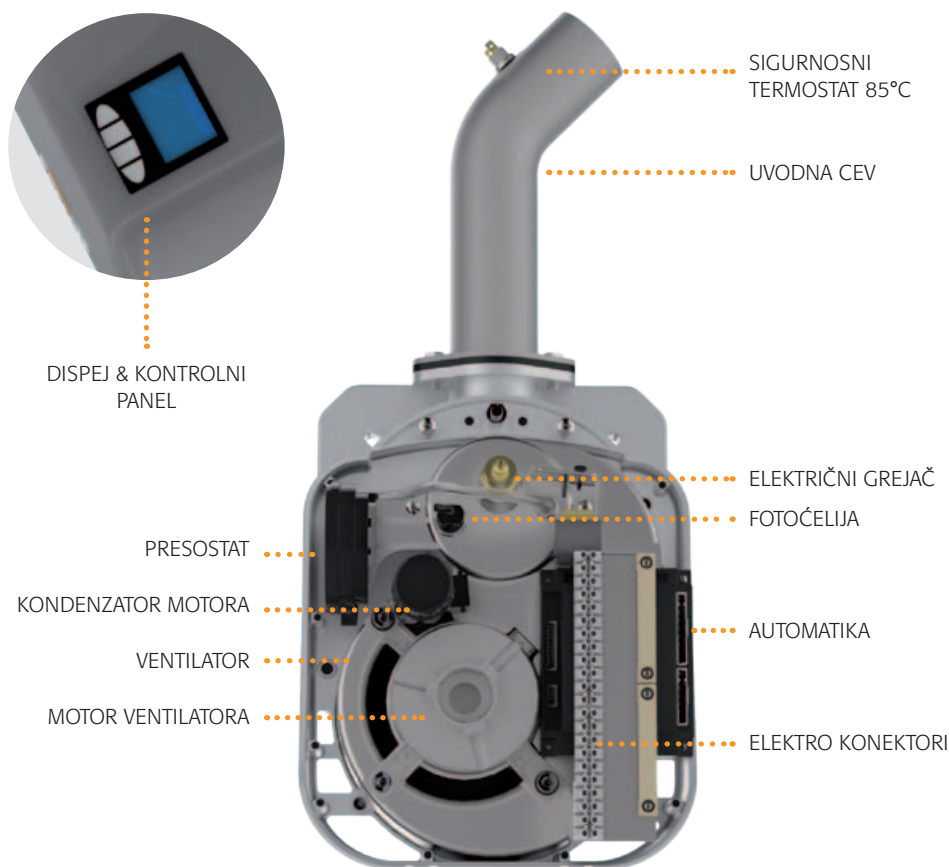

LEGENDA


- 1 Grejanje
- 2 Greška
- 3a Gorionik upaljen
- 3b Gašenje greška
- 4 Displej
- 5 Zahtev za punjenje peleta
- 6 STV priprema
- 7 Zahtev za dopunu sistema grejanja
- 8 Reset - Enter - On/Off dugme
- 9 Dugme za selekciju parametara
- 10 Punjenje peleta
- 11 Meni - izbor parametara

Nova automatika gorionika je u mogućnosti da upravlja sistemom za pripremu tople sanitarne vode. Može upravljati pumpom u sistemu grejanja i pripremom sanitarne tople vode. Pripremu tople sanitarne vode moguće je kontrolisati na dva načina: sa pumpom u sistemu tople sanitarne vode i /ili upotrebom trokrakog ventila.

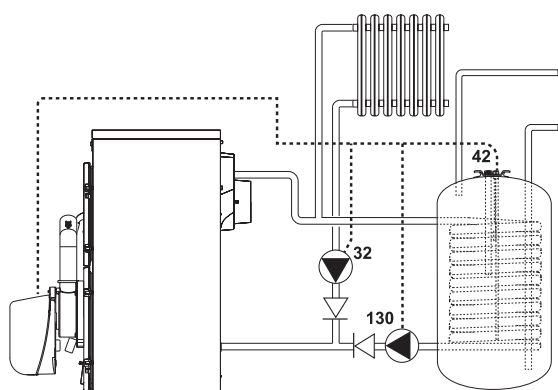

GREJANJE + STV SA CIRKULACIONOM PUMPOM

- 42 Sonda bojlera tople vode
- 130 Cirkulaciona puma za sanitarnu vodu
- 32 Cirkulaciona puma sistema grejanja

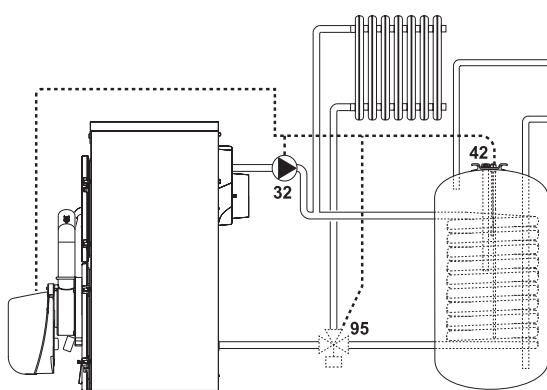

GREJANJE + STV SA TROKRAKIM VENILOM


- 42 Sonda bojlera tople vode
- 95 Trokraki ventil za sistem sanitarne vode
- 32 Cirkulaciona puma sistema grejanja

> SUN P N

OPCIONO SPREMNIK ZA PELET / TEHNIČKI PODACI


FERROLI kao opciju nudi spremnik za pelet, sa istom estetikom kotla. Može se pozicionirati na desnoj ili levoj strani kotla i ima obrtni gornji poklopac za cev motornog reduktora za napojno ubacivanje peleta. Spremnik za pelet je u narandžastoj boji, i plastificiran je. Dostupan je u kapacitetu od 195 ili 350 LTS. Dizajniran je da omogući redovno i glatko snabdevanje peleta kroz motor reduktora do gorionika. Montiranjem komplet FERROLI sistema (spremnika za pelet, reduktora, gorionika i kotla) znači potpunu sinhronizaciju u radu i funkcionalnost.

SUN P7 N

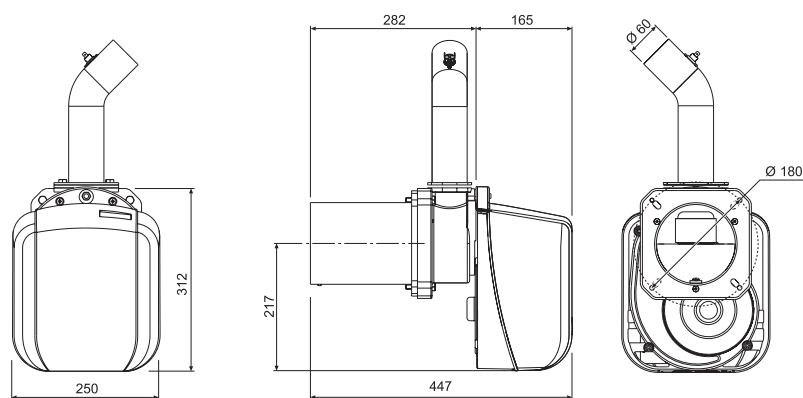

Spremnik za pelet 195 lts

SUN P12 N

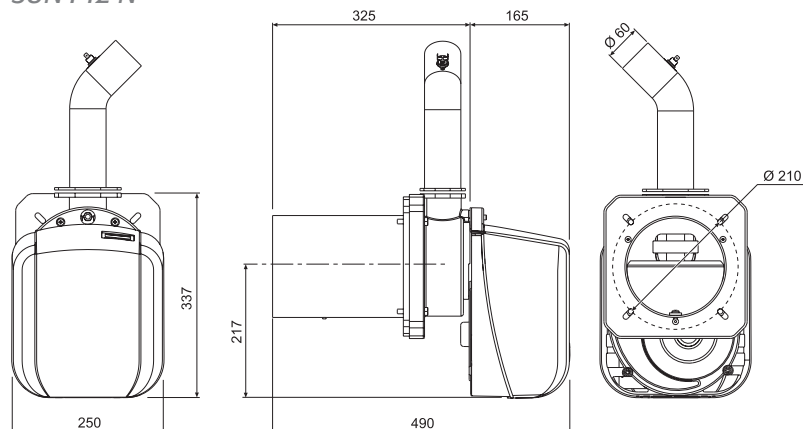

Spremnik za pelet 350 lts

MODEL			SUN P7 N	SUN P12 N
Ulazna snaga	max	kW	34,1	55,0
	min	kW	13,7	30,0
Potrošnja peleta	max	kg/h	7,2	11,6
	min	kg/h	2,9	6,3
Električna zaštita		IP	X0D	X0D
Napon napajanja/frekvencija		V / Hz	230 / 50	230 / 50
Ulazna električna snaga		W	100	100
Električni grejač		W	300	300
Težina		Kg	11	13,5
Dimenzije peleta (prečnik/dužina)		mm	6/35	6/35