

PROTEO i PROTEO HP

Aluminijumski radijator



Pera Ložáč doporučuje

ferrolì

PROTEO i PROTEO HP

Aluminijumski radijator


KARAKTERISTIKE

EKSKLUZIVNI IZGLED - novi izgled članaka, koji dostižu maksimalni radni pritisak od 16 bar.

SAVRŠENA BOJA - naši radijatori su pojedinačno obojeni polimerizovanim epoksidnim prahom, koji im daje veoma glatku i dugotrajnu završnu obradu.

MAKSIMALAN ŽIVOTNI VEK - prilikom izrade radijatora korišćene su specijalne aluminijumske legure otporne na koroziju koje omogućavaju da su radijatori dugotrajni kao Vaš dom.

ZAPTIVANJE - naš ekskluzivni fleksibilni spoj između elemenata garantuje idealno zaptivanje.

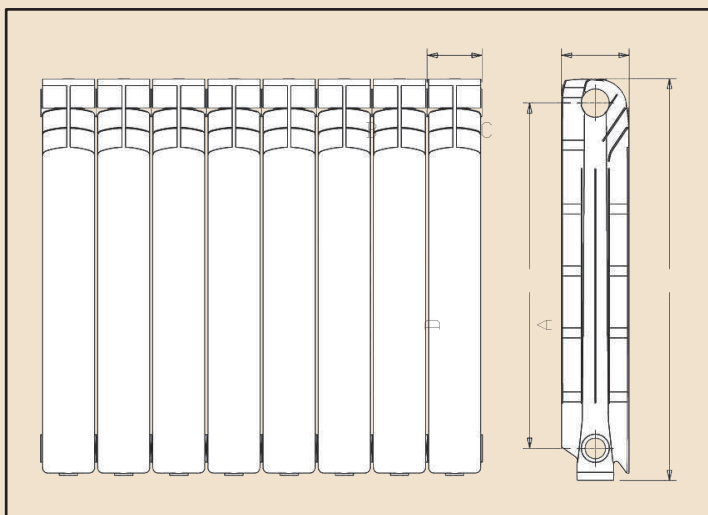

Ne izdvajati radijatore iz sistema, osim ako je sistem opremljen automatskom dopunom. Izolujte radijatore ako nema sigurnosnog ventila na instalaciji centralnog grejanja. Optimalna PH vrednost vode mora biti između 7 i 8, a medijum ne sme koristiti korozivne karakteristike koje oštećuju proizvode.

Model	Dimenzija mm.				Ø priključak	težina praznog radijatora Kg	količina vode L	Toplotna snaga				Eksponent n.
	A visina	B dužina	C dubina	D osno rastojanje				ΔT 50°C		ΔT 60°C		
								Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h	
PROTEO 450	431	80	100	350	1"	2,21	0.31	95	100	121	104	1,29284
PROTEO HP 600	585.5	80	98	500	1"	1,95	0.32	130	112	159	137	1,29856
PROTEO HP 700	681.5	80	98	600	1"	1,68	0.35	144	129	183	157	1,30541
PROTEO 800	781	80	100	700	1"	1,45	0.5	185	159	231	200	1,31665