

**VIESSMANN**

TopInfo

ZIDNI GASNI KONDENZACIONI UREĐAJ


VITODENS 100-W(Tip B1HF/B1KF)

VITODENS 111-W(Tip B1LF)

Zidni uređaj s atraktivnom cenom
za stanove i porodične kuće:

Grejanje na gas

Impresionira posebno
ekonomičnim i
ekološkim načinom
rada

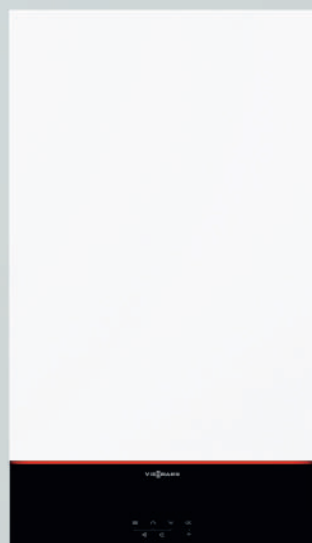

H₂ READY
20% Vodonika

Kao veliki proizvođač s dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji zidnih uređaja, znamo što je važno. Takođe kod Vitodensa 100-W s posebno atraktivnim cenama možete se pouzdati u Viessmann kvalitet proizvoda. Zbog toga se zidni uređaji Viessmann ne odlikuju samo inovativnom tehnologijom i performansama, već izuzetnom pouzdanošću i trajnošću.


Zahvaljujući modernim sklopovima, zidni gasni kondenzacioni uređaj izuzetno štedi prostor i može se ugraditi u male niše. Bočni razmaci za servis nisu potrebni, svi priključci su lako dostupni s prednje strane. To čini Vitodens 100-W idealnim za modernizaciju stanova ili porodičnih kuća.

MatriX-Plus gorionik: Srce vašeg sistema grejanja

Novi MatriX-Plus gorionik ističe se pre svega efikasnim radom kao i niskim emisijama štetnih supstanci i buke, specijalna MatriX površina od nerđajućeg čelika je neosetljiva na visoke temperature i na taj način brine o pouzdanom radu i dugom životnom veku.

Sledeća tehnička Viessmann inovacija je potpuno automatizovana Lambda Pro regulacijom sagorevanja. Automatski se prilagođava svim vrstama gasa i svim dimovodnim sistemima i osigurava kontinuirano čisto i efikasno sagorevanje.

Vitodens 100-W atraktivnog dizajna u
Vitopearlwhite beloj boji




MatriX-Plus gorionik

Inox-Radial od nerđajućeg čelika: efikasno i dugovečno

Nerđajući čelik pravi razliku. Izmjenjivač toplote Inox-Radial od nerđajućeg čelika otporan na koroziju je središnji dio Vitodensa 100-W/111-W. On pretvara uloženu energiju posebno efikasno u toplotu. Praktično bez gubitaka, s nenadmašivim stepenom efikasnosti od 98 posto i to sa sigurnim posebno dugotrajnim i visokovrednim nerđajućim čelikom.



Pomoću aplikacije ViCare upravljajte
grejanjem vrlo komforno i štedite energiju
- u bilo koje vreme, s bilo kojeg mesta.



LCD ekran nove
elektronske platforme
sa 7-segmentnim
prikazom karakteriše
vrlo jednostavno i
razumljivo korišćenje
kao i decentni dizajn u
optici „crne ploče“
(Blackpanel).

VITODENS 100-W(Tip B1HF/B1KF)

VITODENS 111-W(Tip B1LF)

VIESSMANN

Ušteda energije, udobnost i sigurnost uz ViCare

Vitodens zidni gasni kondenzacioni uređaji sa novom elektronskom platformom imaju integrisan WLAN interfejs. Po želji one povezuje grejanje direktno na Internet.

Pomoću aplikacije ViCare upravljanje grejanjem je vrlo jednostavno i intuitivno. Aplikacija otvara mogućnost ponude digitalnih usluga, a jedna od njih je direktan kontakt sa servisnim partnerom za održavanje sistema grejanja.

Aplikacija ViCare pruža informacije o trenutnom radnom stanju energetskog sistema. Vremenski programi za grejanje i pripremu tople vode pomažu u uštedi troškova energije i ViCare je kompatibilan sa gotovo svim IOS i Android uređajima.

Na zahtev *, ViCare koristi GPS funkciju pametnog telefona i otkriva udaljenost do grejanja. Ako se prekorače zadate udaljenosti, sobna temperatura se automatski smanjuje. Sistem možete proširiti i ViCare termostatom i uživati u još većoj udobnosti i efikasnosti.

* Opciono uz naknadu, nije dostupno u svim zemljama



ViCare termostat za više komfora i efekta

Gasni kondenzacioni zidni uređaj

VITODENS 100-W

Tip uređaja	Gasni kond. cirklo uređaj (Tip B1HF) i kombi uređaj (Tip B1KF)			
		Cirko	Cirko/ Kombi	Cirko/ Kombi
Područje polazne topl. snage				
50/30 °C	kW	3,2 – 11,0	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0
80/60 °C	kW	2,9 – 10,1	2,9 – 17,5	2,9 – 23,0
Dimenzije				
Dužina	mm	360	360	360
Širina	mm	400	400	400
Visina	mm	700	700	700
Težina	kg	33	33	33
Dimovodni priključak	Ø mm	60	60	60
Priključak za vazduh	Ø mm	100	100	100
Potrošnja tople vode - kombi	kW	–	27,3	31,7
Klasa energetske efikasnosti	h	A	A	A

Kombinovani uređaj Vitodens 100-W uključuje integrisani protočni grejač za pripremu tople vode.

VITODENS 111-W

Područje polaznog topl. snage				
50/30 °C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0	3,2 – 32,0
80/60 °C	kW	2,9 – 17,5	2,9 – 23,0	2,9 – 29,3
Dimenzije				
Dužina	mm	500	500	500
Širina	mm	600	600	600
Visina	mm	950	950	950
Težina	kg	68	68	68
Zapremina bojlera sanitrane tople vode	l	46	46	46
Izlazni efekat tople vode	l/min	18,5	20,1	21,2
Trajni efekat pitke vode	kW	26,6	30,3	33,9
Dimovodni priključak	Ø mm	60	60	60
Priključak za vazduh	Ø mm	100	100	100
Klasa energetske efikasnosti	h	A	A	A
	w	A	A	A

Napomena za izlazni učinak tople vode: podaci za ΔT 30 K


Vitodens 100-W/111-W uređaji su ispitani i odobreni za rad na zemni i tečni gas prema EN 15502.

Odstupanja polazne toplotne snage kod pogona na tečni gas pogledati u uputstvima za projektovanje.

Viessmann d.o.o. Beograd
Pivljanina Baja 1, 11000 Beograd
Tel. 011/3097-887
E-mail: viessmann.srb@sbb.rs
www.viessmann.rs

VITODENS 100-W I VITODENS 111-W UVERAVAJU

- + Posebno atraktivan odnos cene i performansi
- + Trajnost i efikasnost zahvaljujući Inox Radial izmenjivaču toplote od nerđajućeg čelika
- + MatriX-Plus gorionik sa visokom regulacijom sagorevanja uz trajno visok stepen iskorišćenosti i niske vrednosti emisija
- + Jednostavna i intuitivna upotreba LCD ekrana sa 7-segmentnim prikazom i tasterima na dodir kao i alternativno putem mobilnih uređaja korisnika
- + Povezanost sa internetom putem integrisanog WLAN interfejsa za upravljanje i servis putem Viessmann App aplikacija
- + Setrifikovano za 20 % udeo vodonika u zemnom gasu

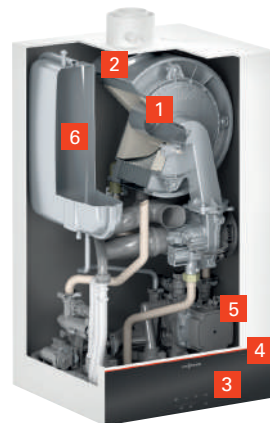

VITODENS 100-W

(Tip B1HF)

- 1 MatriX-Plus gorionik s Lambda Pro regulacijom sagorevanja
- 2 Inox-Radial izmenjivač toplote
- 3 LCD-Display sa 7-segmentnim prikazom i tasterima na dodir
- 4 Internet Inside
- 5 Visokoeffikasna pumpa
- 6 Ekspanzion posuda (8 litara)



Vitodens 100-W
(B1HF i B1KF)



Vitodens 111-W (B1LF)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- + Polazna toplotna snaga: 3,2 do 32 kW
- + Normni stepen iskorišćenosti: do 98 % (H_g)
- + Područje modulacije do 1:10
- + Štedljiva visokoeffikasna cirkulaciona pumpa
- + Klasa energetske efikasnosti: A

Sadržaj prospekta je pravno zaštićen. Kopiranje i druge upotrebe su moguće samo nakon odobrenja. Zadržano pravo na tehničke izmene.