




BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVA
IZMENJIVAČA TOPLOTE

EV 11/5 S2 400 75

SAP	301393
Zapremina	388 L
Neto težina	125 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	1.65 m ²
Površina izmenjivača toplote S2	0.76 m ²
Zapremina izmenjivača toplote S1	10 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	4.6 L
Toplotni gubici ΔT 45K	91 W
Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C

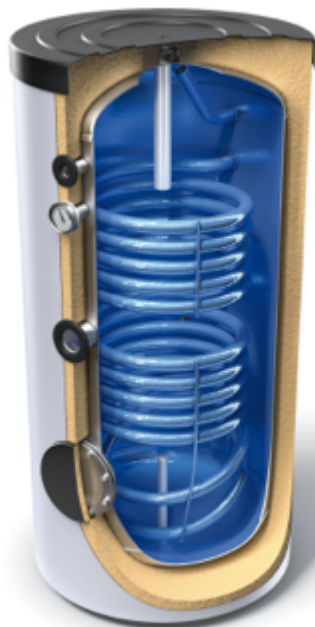

Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	583 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	258 L
Prečnik	750 mm



Informacije

EV 11/5 S2 400 75

- Visoko učinkovita izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 11/5 S2 400 75

Raspon uključuje modele sa volumenom od 160 do 2000 litara sa dva izmjenjivača toplote. Prikladno za zadovoljenje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više porodičnih kuća ili industrijskih potreba.