



eBloc Serija 6

Kompaktni zidni električni kotlovi

Modeli snage 3 - 12kW

Male dimenzije i brzo instaliranje

PowerStep regulacija snage


Odličan kvalitet ugrađenih komponenti



eBloc Serija 6


Kompaktni zidni električni kotlovi serije 6 čine kotlarnicu centralnog grejanja u Vašem domu. Odlikuju se kvalitetom, skladnim i modernim dizajnom, malim dimenzijama, automatizovanim radom i jednostavnim instaliranjem. Serija 6 obuhvata modele: **GRP12.6**, **GRP09.6** i **GRP06.6** sa dva električna grejača i modele **GRP04.6** i **GRP03.6** sa jednim grejačem maksimalnih snaga 12, 9, 6, 4,5 i 3 kW respektivno, dovoljno za grejanje stambenog ili poslovnog prostora ukupne površine do 90 m².*

Specijalno odabrane komponente industrijske klase i vrhunskog kvaliteta omogućavaju dug vek bezbedne i ekonomične eksploatacije. Potpuno automatizovan rad uređaja sa pripremom za ugradnju sedmodnevnog digitalnog sobnog termostata doprinose bezbrižnom grejanju. Za više informacija o Seriji 6 i ostalim proizvodima posetite: www.ekopandm.rs/proizvodi



Male dimenzije

Moderan dizajn usklađenih dimenzija i priključak za grejanje sa donje strane omogućavaju lak izbor mesta montaže.



PowerStep

Kontrola snage trostepnim upravljanjem, štedi energiju i optimalno opterećuje električne instalacije.




Kontrola rada

Displej sa informacijama o radnom stanju uređaja pojednostavljuje upotrebu uređaja.



WPST modeli

Modeli WPST blokiraju rad usled niskog pritiska i imaju ugrađenu WILLO® pumpu




Spreman za ugradnju

Kuglasti ventili i njihovi holenderi fabrički montirani na uređaj olakšavaju i ubrzavaju posao montera.

Jedinstven sistem grejanja

Spoj kvaliteta, dizajna, bezbednosti i jednostavnosti.
Komforno grejanje!

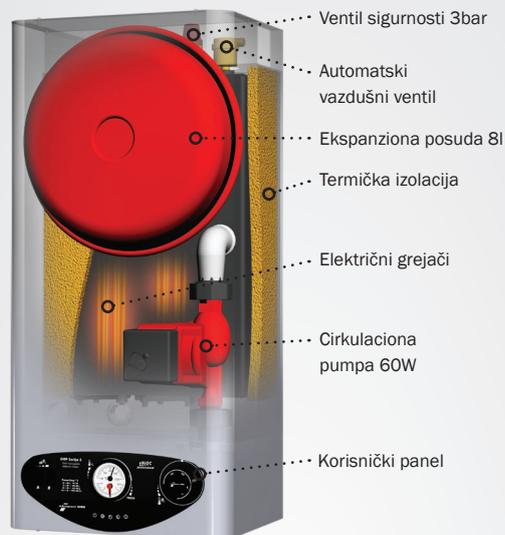

Tehničke karakteristike

		GRP12.6	GRP09.6	GRP06.6	GRP04.6V	GRP03.6V
Osnovne karakteristike						
Snaga grejanja	kW	12	9	6	4,5	3
Maks. grejana površina	m ²	90	65	45	35	20
Ograničenje maksimalno angažovane snage	kW	12; 8; 6	9; 6; 4,5	6; 4; 3	4,5	3
PowerStep	kW	6+2+4	4,5+1,5+3	3+1+2	N/D	N/D
Maks. radni pritisak	bar	2,5				
Maks. radna temperatura	°C	85				
Zapremina kazana	l	11,7				
Električne karakteristike						
Električni napon	V	AC 3~ 400				
Maksimalna el. struja	A	19,5	14,5	10,5	7	5
Potrebni glavni osigurači	A	25	20	16	10	10
Potrebna napojni kabl	mm ²	5x4		5x2,5		
Integrirane komponente						
Cirkulaciona pumpa	W	45				
Zapremina eksp. suda	l	8				
Ostale komponente		sigurnosni ventil 3bar; autom. vazdušni ventil; 2 x kuglasti ventili 3/4";				
Dimenzije						
V x Š x D	mm	705 x 325 x 260				
Priključak za grejanje	coll	3/4				
Navoj		unutrašnji				
Težina	kg	35				

N/D - nije dostupno



Ekopan D.M. d.o.o.

Učitelj Milina 5, 18000 Niš, Srbija
info@ekopandm.rs
www.ekopandm.rs

* Prikazana vrednost nije primenjiva kod svih tipova gradnje.